




TOLDO VERTICAL
CORTAVIENTOS
ficha técnica



www.toldosladis.es


CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Sistema complementario para toldos planos como cerramiento y todas las utilidades de un toldo vertical. Se compone de un perfil-guía en U y un perfil de carga con un pestillo, el perfil-guía lleva una cinta guarda polvo para evitar el roce entre los dos perfiles. También puede montar el perfil intermedio que le da rigidez. Las medidas máximas del producto son 4m de línea por 3m de salida.

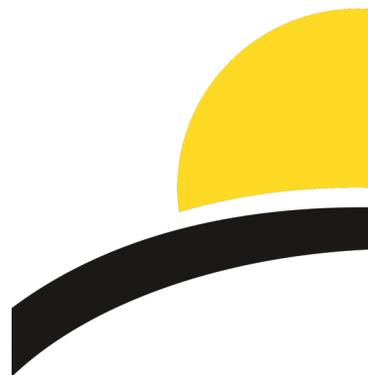




DESPIECE TOLDO VERTICAL CON GUIAS CORTAVIENTOS

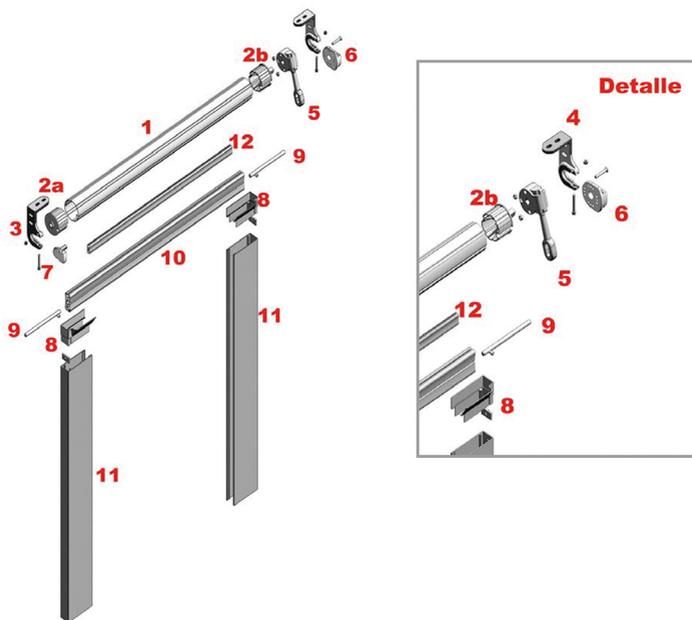

1. Tubo de enrollado de acero galvanizado.
- 2a. Casquillo sin punta.
- 2b. Casquillo maquina.
3. Soporte almagro izquierdo de aluminio.
4. Soporte almagro derecho de aluminio.
5. Maquina de aluminio.
6. Acople maquina.
7. Acople punta.
8. Embudo.
9. Pestillo.
10. Perfil de carga cortavientos aluminio.
11. Perfil guía cortavientos aluminio.
12. Perfil intermedio cortavientos aluminio.

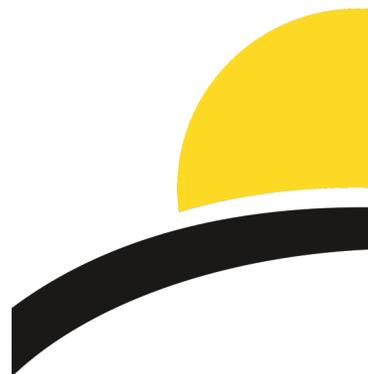

DESPIECE TOLDO VERTICAL

CON GUIAS CORTAVIENTOS



JUEGO SOPORTES ALMAGRO



JUEGO EMBUDOS GUIA CORTAVIENTOS



PERFIL GUIA CORTAVIENTOS



PERFIL CARGA CORTAVIENTOS



PERFIL INTERMEDIO CORTAVIENTOS



TOPE CORTAVIENTOS



PESTILLO CORTAVIENTOS INOX



CINTA GUARDAPOLVO





LADIS[®]

Protección Solar

LADIS
PROTECCIÓN SOLAR



CONTACTO

DIRECCION

Camino del Calvario S/N Polígono Industrial Benavente 1, 49600 Benavente España

TELÉFONO

+34 980 633 127

EMAIL

toldosladis@toldosladis.es